


ETOPI[®]

**MOVIMENTAÇÃO
TRANSPORTE DE CARGAS**

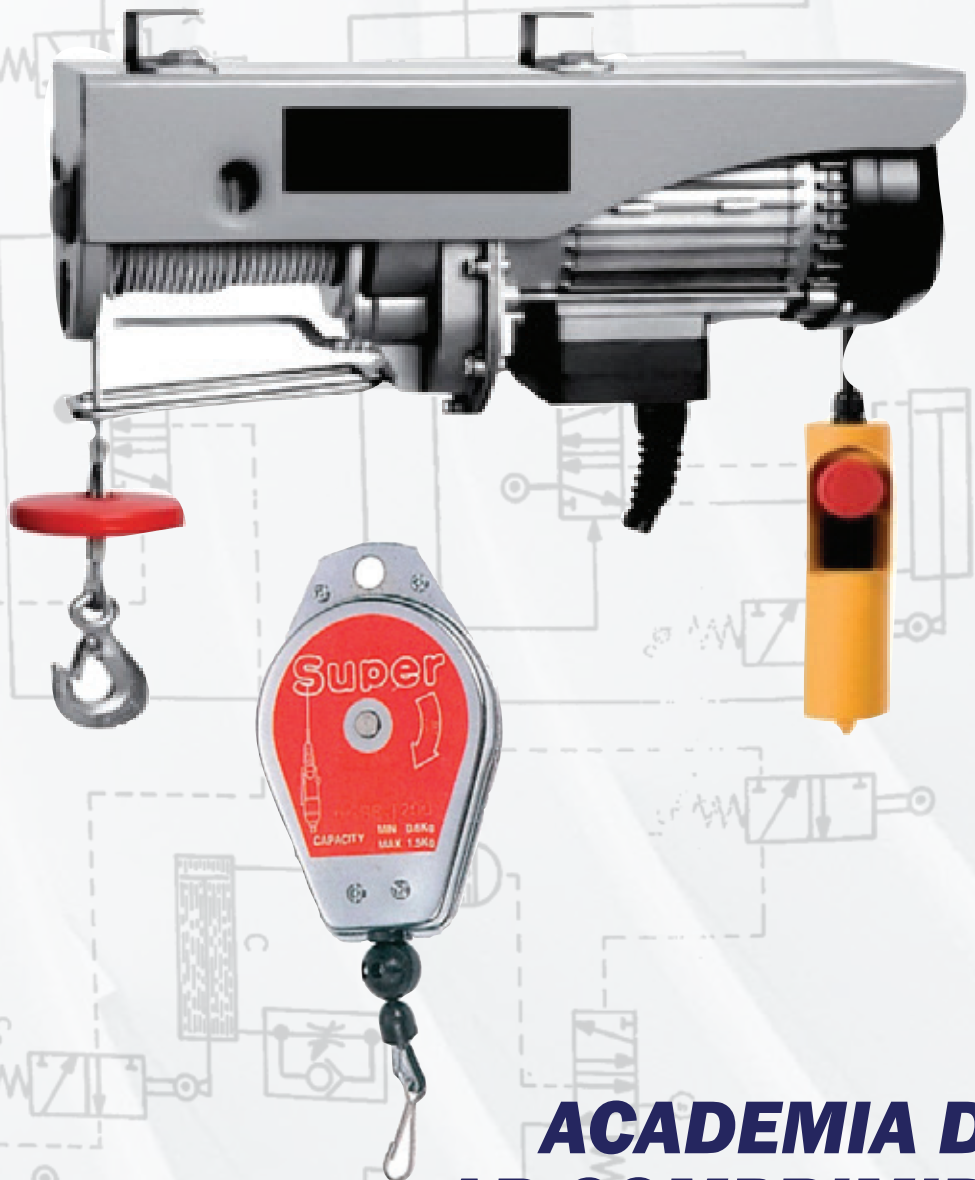

**ACADEMIA DO
AR COMPRIMIDO**

**HÁ MAIS DE 30 ANOS
A SERVIR COM EXCELÊNCIA**



CABO DE AÇO OU NYLON

MODELO	CARGA (KG) MIN→MÁX.	CURSO (MTS)
AR-9006A	0.6→1.5	1.6
AR-9006B	1→2	1 e 1.6
AR-9006C	1.5→3	1.5
AR-9006D	3→5	1.5
AR-9006E	5→7	1.5
AR-9006F	6→9	1.5
CA-9006F	9→15	1.5



MODELO	CARGA (KG) MIN→MÁX.	CURSO (MTS)
TN-9311	0.4→1.6	1.6
TN-9312	1→2	1.6
TN-9313	2→3	1.6
TN-9321	2→4	2
TN-9322	4→6	2
TN-9323	6→8	2
TN-9338	6→8	2.5
*TN-9346	2→4	2.5



MODELO	CARGA (KG) MIN→MÁX.	CURSO (MTS)
TN-9434	35→45	3
TN-9435	40→50	3
TN-9436	50→60	3
TN-9441	60→70	3
TN-9442	70→80	3
TN-9443	80→90	3
TN-9444	80→100	3





MANGUEIRAS

Nº	MODELO	ØTUBO (MM)	PRESSÃO (BAR)	CURSO (MTS)	FLUIDOS
1	CA-8501B	6.5x10	15	10	AR
1	CA-8501C	8x12	15	10	AR
2	AR-8503A	5x8	14	7.5	AR
2	CA-8503C	6.5x10	14	10	AR
3	AR-8504	5x8	7	1	AR
4	CA-8513A	5x8	14	10	AR
4	CA-8513C	8x12	14	8	AR
5	M0651010	6.5x10	10	10	AR
6	M051615	8x12	15	10	AR
6	M030812	9.5x13.5	12	10	AR
7	M810010	6	10	5+1	AR
8	M808650	6	10	15	AR
8	M809010	10	15	8	AR/ÁGUA
9	M821300	10	15	14+1	AR/ÁGUA
9	M880200	12	15	15+1	AR/ÁGUA
10	M860350	10	20	16+2	AR/ÁGUA
10	M860360	13	20	13+2	AR/ÁGUA
11	M82010	3/8	18	12	ÁGUA
11	M860630	1/2	150	15	ÁGUA
12	M840410	1/2	10	20	ÁGUA
13	CA-8502B	8.5x12.5	15	30	AR



JARDINAGEM

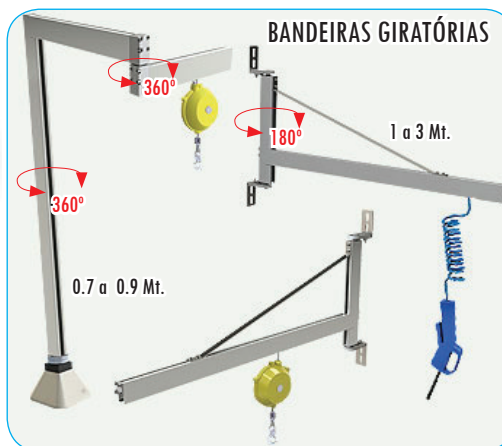

DESENROLADORES ESPECIFICOS, TEMOS MAIS VERSÕES SOB CONSULTA



CORPO EM INOX



CABO CARGA
AUTOMÓVEL ELÉTRICO



CABO CARGA
BATERIAS




FITA DE SEGURANÇA




CABO ILUMINAÇÃO

ELÉTRICOS



RY400220
RY400540



RY400550




MODELO	RY400220	RY400540	RY400550	MODELO	M800100	M811190	M808770
Volt.-Potência	220V-1050w	220V-1350w	230V-1600w	Voltagem	220-Monofásico	220-Monofásico	380-Trifásico
Carga(Kg)	600	800	1000	Curso(Mts)	6+1	10	10
Elevação(Mts)	22	22	22	Terminais	1/4"-M/F	1/4"-M/F	1/4"-M/F

DIFERENCIAL PNEUMATICO

Carateristicas	MINI125	MINI250	MINI500	MINI1000
Capacidade(Kg)	125	250	500	980
Nº Correntes	1	1	1	1
Potência(Kw)	0.4	0.4	1	1
Pressão(bar)	6	6	6	6
Elevação C/Carga(Mts/min.)	15	8	10	5
Elevação S/Carga(Mts/min.)	40	20	20	10
Descida S/Carga(Mts/min.)	30	16	18	10
Descida C/Carga(Mts/min.)	15	8	12	6



IMANS

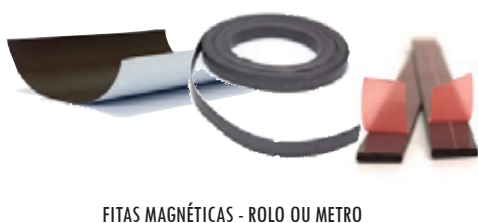

TRANSPORTE POR CÁPSULAS

Não importa que bens ou materiais a transportar - para cada bem físico de até 5 Kg, temos a solução para cobrir a distância: O nosso sistema de tubos pneumáticos para uso industrial, que pode transportar quaisquer bens sensíveis e aqueles que precisam ser protegidos de A para B. As nossas cápsulas de metal especial, podem até mesmo lidar com amostras de aço quente.



VENTOSAS MANUAIS




PATINS DE ROLAMENTO E TROLLEYS

 MODELO 123 3 TON. NºRODAS - 3 SIMPLES	 MODELO 323 3 TON. NºRODAS - 3 SIMPLES	 MODELO 223 4.5 TON. NºRODAS - 3 DUPLAS	 MODELO 124 4 TON. NºRODAS - 4 SIMPLES	 MODELO 324 4 TON. NºRODAS - 4 SIMPLES	 MODELO 224 6 TON. NºRODAS - 4 DUPLAS
 MODELO 125 5 TON. NºRODAS - 5 SIMPLES	 MODELO 325 5 TON. NºRODAS - 5 SIMPLES	 MODELO 225 7.5 TON. NºRODAS - 3 DUPLAS	 MODELO 126 6 TON. NºRODAS - 6 SIMPLES	 MODELO 326 6 TON. NºRODAS - 6 SIMPLES	 MODELO 226 6 TON. NºRODAS - 6 SIMPLES
 MODELO 106 4 TON. + 4TON.	 MODELO 107 8 TON. + 8 TON.	 MODELO 108 12 TON. + 12 TON.	 MODELO 109 16 TON. + 16 TON.	 MODELO 149/150 10 TON. / 15 TON.	

CAPACIDADE COMBINADA ATÉ 40 TONELADAS
A bateria de polímero de lítio - tecnologia ecológica



- Tempo de funcionamento: entre 60 e 90 min,
- Pacotes de bateria com uma classificação completa de 24V / 60 Ah cada
- Reciclável (não contém metais pesados).
- Raio ação do sistema remoto até 100m

PATINS ALMOFADAS DE AR

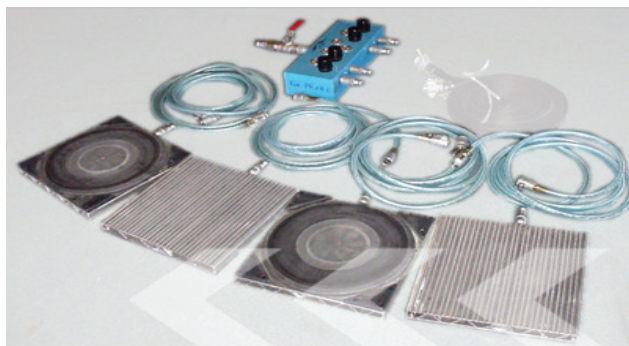

Caraterísticas:



- Dimensões - Ø 150-1,400mm
- Capacidade de carga - 60.000Kg
- Altura de levantamento - aprox. 10~80mm
- Pressão de trabalho - 2 a 4bar
- Versões - Suporte de elevação integrado
 - Sistema preventivo de explosão
 - Superfície de carga resistente a uso
 - Uso em ambiente estéril

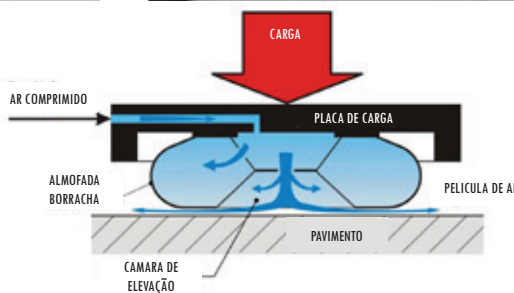

MACOS HIDRÁULICOS

 GRUA	 PRENSA	 MACACO CARRO	 MACACO GARRAFA	 MACACO HIDRO-PNEUMÁTICO	 KIT DE CHAPEIRO ST-25501
--	--	--	--	--	---

TEMOS SOLUÇÕES CERTIFICADAS PARA TODAS AS INDÚSTRIAS

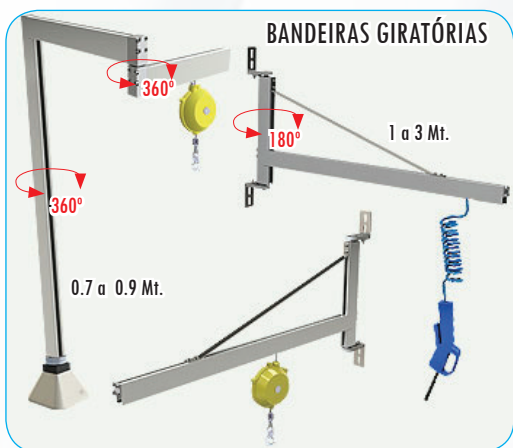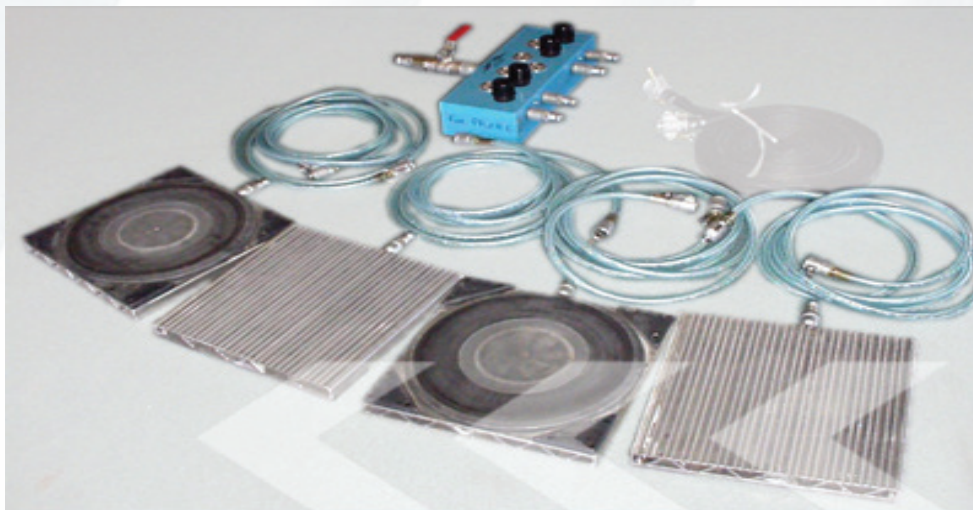

RUA THILO KRASSMAN Nº 2 – FRAÇÃO C
 ZONA EMPRESARIAL DA ABRUNHEIRA
 2710-141 SINTRA
 PORTUGAL

+351 219 267 240
 +351 967 082 524
 ETOPI@ETOPi.PT
 WWW.ETOPi.PT